



# DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB










## DOWNLIGHT











### E-NR: 74 657 58

### ART NR: Q-3MW


EFFEKT POWER	MATERIAL MATERIAL	KELVIN KELVIN	ARMATURFÄRG ARMATURE COLOR	ANSLUTNING CONNECTION	TOTAL LUMEN	USEFUL LUMEN
4.4W WITH DRIVER	ALUMINIUM	3000K	MATT WHITE	230V	400LM	318LM

CE, RoHS  








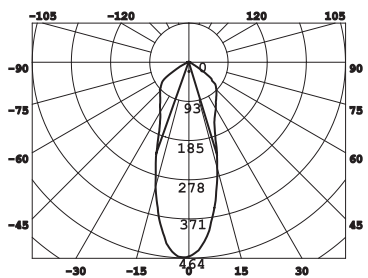

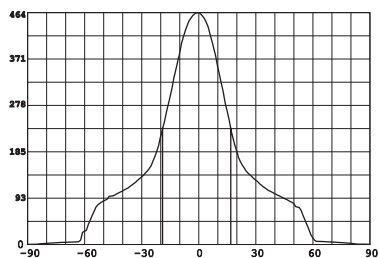

- HÖG PRESTANDA
- MONTERING DIREKT MOT ISOLERING
- LEVERERAS MED KOPPLINGSDON/DRIVER




θav (50%) = 36°




Avstånd	Belysningsstyrka	Spridnings vinkel 36°	Diam.
0.50m	1233,40lx	1845,66lx	32,45cm
1.00m	309,35lx	461,42lx	64,90cm
1.50m	137,04lx	209,07lx	97,35cm
2.00m	77,09lx	119,39lx	129,80cm
3.00m	34,26lx	51,27lx	194,70cm


### 1. Stäng av strömmen/Turn off the power

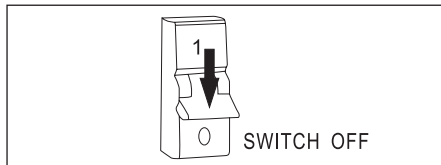


### 2. Borra hål i taket/Drill hole in ceiling

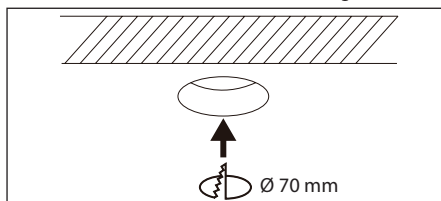

### 3. Anslut till LED-drivern/Connect to LED driver

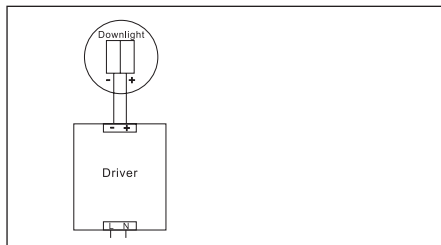

### Mått/Dimension

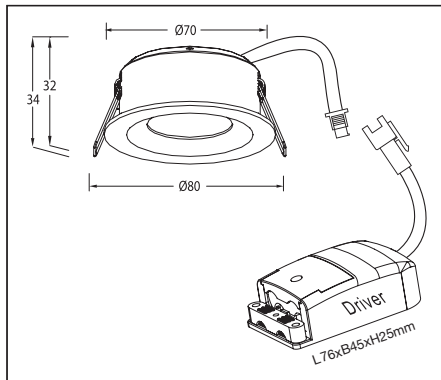

**PRODUKTEN INNEHÅLLER  
LJUSKÄLLA MED  
ENERGIMÄRKNING  
KLASS F.**

### ⚠ SÄKERHET:

1. Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
2. Kontrollmät ALLTID diametern före håtagning i tak.
3. Försäkra dig om att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.
4. Installation ska utföras av behörig elektriker.
5. Ljuskällan är ej utbytbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

### ⚠ SAFETY:

1. Read the entire manual carefully before installation.
2. ALWAYS check the diameter before drilling holes in the ceiling.
3. Make sure that the power is switched off before installation or maintenance.
4. Installation must be performed by a qualified electrician.
5. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY

**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA  
KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU